


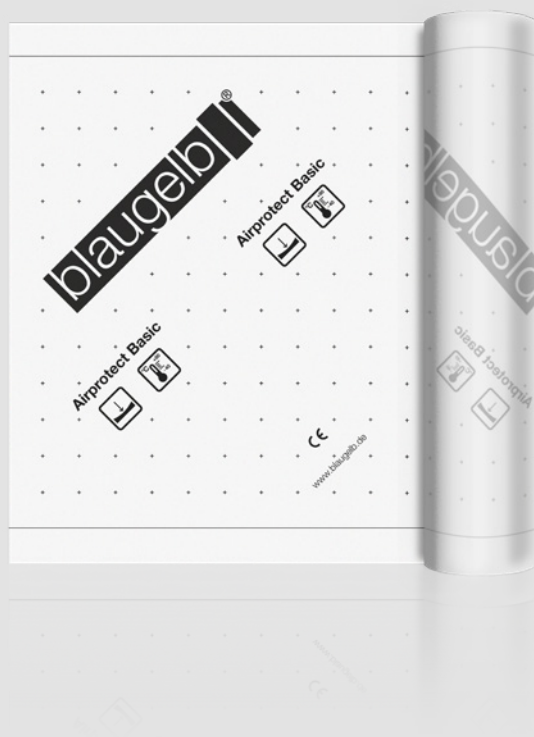

blaugelb Airprotect Basic

Parozábrana, která kombinuje ověřenou absenci škodlivých látek s maximálním komfortem při zpracování a spolehlivou ochranou proti vlhkosti.

Vlastnosti výrobku:

Produkt blaugelb Airprotect Basic je univerzálně použitelná, difúzní parozábrana, která byla speciálně vyvinuta pro vnitřní výstavbu, sanace a použití pod střešní izolací. Materiál se skládá z vysoce kvalitní polypropylenové netkané textilie s integrovanou membránovou fólií a kombinuje tak vysokou vzduchotěsnost s velmi dobrou zpracovatelností.

Integrovaný vzor pro řezání a speciální značky slouží jako praktická pomůcka pro řezání, lepení a pokládání a výrazně usnadňují zpracování. Produkt blaugelb Airprotect Basic spolehlivě chrání před tepelnými ztrátami a pohybem vzduchu uvnitř izolace a zabraňuje tak pronikání vlhkosti do tepelné izolace z vnitřní strany. Tím významně přispívá k zachování izolačního účinku a dlouhé životnosti střešní a stěnové konstrukce.

pokračování na
další straně ►

- Vhodná pro vnitřní výstavbu a použití pod střešní izolací
- Snadné a rychlé zpracování díky integrovanému vzoru pro řezání
- Spolehlivá ochrana před tepelnými ztrátami a zvlhnutím
- Vysoce kvalitní polypropylenová textilie s membránovou fólií spojuje vzduchotěsnost a vyrovňování vlhkosti
- Testováno na škodlivé látky, vhodné pro udržitelné stavitelství (QNG-Ready)



Parozábrana je optimálně přizpůsobena kombinaci s difúzně otevřenými podkladovými a podstřešními fóliemi blaugelb a zajišťuje tak trvalou ochranu vnitřní střešní konstrukce před pronikáním vlhkosti a průvanem. Kromě toho je produkt testován na škodlivé látky a splňuje požadavky pro QNG-Ready a certifikované stavitelství DGNB.

Technické údaje:

Materiál:	polypropylenová netkaná textilie se speciální funkční fólií Linobarrier, bílá
Plošná hmotnost: podle EN 1849-1	100 g/m²
Tloušťka: podle EN 1849-1	0,35 mm
Vodotěsnost: podle DIN EN 1928	vyhověla
Chování při hoření: podle EN 13501-1	třída E
Odolnost proti rázovému zatížení: podle EN 12691	KLF
Propustnost vodních par: podle EN 1931	hodnota Sd 2 m
Po stárnutí: podle EN 13984	vyhověla
Smyková pevnost spojů: podle EN 12317-2	KLF
Maximální tahová síla v podélném směru: podle EN 12311-1	160 N
Maximální tahová síla v příčném směru: podle EN 12311-1	170 N
Podélná roztlačnost při maximální tahové síle: podle EN 12311-1	50 %
Příčná roztlačnost při maximální tahové síle: podle EN 12311-1	40 %
Odolnost proti šíření trhliny v podélném směru: podle EN 12310-1	100 N
Odolnost proti šíření trhliny v příčném směru: podle EN 12310-1	100 N
Odolnost vůči zásadám: podle EN 1847	KLF
Odolnost proti UV záření: (uvnitř/obestavěný prostor)	12 měsíců
Tepelná odolnost: podle DIN EN 1296	-40 °C až +80 °C
Nebezpečné látky: podle EU 1907/2006	žádná
Šířka pásu:	1,50 m
Délka role:	50 m
Hmotnost role:	7,5 kg
Skladovatelnost:	18 měsíců Chraňte originální balení před sluncem a povětrnostními vlivy, palety nestohujte

Název výrobku	Jednotka balení	Č. výr.
blaugelb Airprotect Basic	1 role	9363497

Zpracování:

Obecně:

Produkt blaugelb Airprotect Basic je určen pro použití v místnostech s běžným klimatem obytných prostor a proto není vhodný pro prostory s trvale vysokou vlhkostí, jako jsou například bazény nebo velkokuchyně. Při dočasném zvýšení vlhkosti – například během stavebních prací při pokládání podlahové krytiny nebo omítání – je třeba dbát na dostatečné větrání a vhodná opatření pro vysušení.

Aby byla zajištěna požadovaná vzduchotěsnost, musí být všechna překrytí a průchody vzduchotěsně přelepeny univerzální střešní páskou blaugelb Universal Roof Tape (v šířkách 60 mm, č. výr. 9363500, 100 mm, č. výr. 9363501 nebo 150 mm, č. výr. 9363502), fasádní páskou blaugelb Fassadentape UV (č. výr. 9363503), těsnicí páskou na hřebíky blaugelb Nageldichtband PE (č. výr. 9363499) nebo lepidla na fólie pro parozábrany blaugelb Folienkleber Dampfbremse (č. výr. 9363504). Při pokládání je třeba dbát zejména na to, aby na spoje/lepené spoje nepůsobily trvalé tahové síly (například naplínovat odlehčovací smyčky) nebo aby záhyby nesnižovaly vzduchotěsnost. Povrchy, které se mají lepit, musí být čisté, suché a bez mastnoty, prachu a zbytků silikonu, případně je předem ošetřete blaugelb sprejovým základním nátěrem (č. výr. 9066539).

Příčné laťování s rozstupem přibližně 50 cm může spolehlivě pomoci nést hmotnost izolace. Vnitřní obložení navíc chrání pás před mechanickým poškozením a působením UV záření. Upevnění blaugelb Airprotect Basic se provádí sponkováním nebo lepením na podkladovou konstrukci, přičemž potíštěná strana směřuje dovnitř, tedy do místnosti. Při zpracování foukaných izolačních materiálů nebo zvláště poddajných izolačních materiálů by měla být na lepený spoj překrytí fólie dodatečně připevněna podpěrná latě.

Pro správnou funkci parozábrany je třeba zajistit, aby celá střešní konstrukce byla provedena v souladu s platnými normami, například DIN 4108, příslušnými odbornými předpisy a souvisejícími technickými listy Ústředního svazu německých pokrývačů (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. Köln) a nejnovějšími technickými poznatky.

Vnitřní prostor/strana místnosti:

Fólie Airprotect Basic se pokládá potíštěnou stranou směrem do místnosti, tedy tak, aby byla viditelná pro zpracovatele, a postupně se připevňuje k latím a na krokách pomocí sponkovačky – pokud možno s co nejmenším počtem spojů. Spoje a svislé přesahy by měly být vždy provedeny na krokvi, přičemž by se měly překrývat asi o 10 cm. Nezakrytá místa sponek se poté vzduchotěsně uzavírají univerzální střešní páskou blaugelb Universal Roof Tape (v šířkách 60 mm, č. výr. 9363500, 100 mm, č. výr. 9363501 nebo 150 mm, č. výr. 9363502), fasádní páskou blaugelb Fassadentape UV (č. výr. 9363503) nebo těsnicí páskou na hřebíky blaugelb Nageldichtband PE (č. výr. 9363499). Při zpracování je třeba dbát zejména na pokládku bez záhybů a napětí, bez tahových nebo smykových sil; v případě potřeby lze použít mechanické podepření.

Pro vzduchotěsné připojení ke zdivu se fólie přilepí lepidlem na fólie pro parozábrany blaugelb Folienkleber Dampfbremse (č. výr. 9363504) a v případě nestabilního podkladu se navíc mechanicky zafixuje pomocí přítláčné latě. Všechny přesahy musí být utěsněny univerzální střešní páskou blaugelb Universal Roof Tape (v šířkách 60 mm, č. výr. 9363500, 100 mm, č. výr. 9363501 nebo 150 mm, č. výr. 9363502), fasádní páskou blaugelb Fassadentape UV (č. výr. 9363503) nebo těsnicí páskou na hřebíky blaugelb Nageldichtband PE (č. výr. 9363499). Během celé instalace je třeba dbát na pečlivé zpracování bez poškození.

Před připevněním obkladů na straně místnosti, jako jsou sádkartonové desky nebo dřevěné obklady, je třeba znovu zkontrolovat správnou montáž parozábrany a v případě potřeby ji opravit. Větší poškození fólie lze opravit pomocí výřezu z originální fólie nebo pomocí univerzální střešní pásky blaugelb Universal Roof Tape (v šířkách 60 mm, č. výr. 9363500, 100 mm, č. výr. 9363501 nebo 150 mm, č. výr. 9363502) nebo fasádní páskou blaugelb Fassadentape UV (č. výr. 9363503). Menší poškození lze spolehlivě zakrýt také uvedenými lepicími páskami.



Podstřešní izolace/izolace na krokve:

Produkt blaugelb Airprotect Basic se pokládá rovnoběžně s okapem a zpracovává se podle pokynů pro vnitřní použití. Upevňuje se sponkovačkou nebo hřebíky se širokou hlavou v zakryté oblasti podélného překryvu. Podélný přesah se utěsní vzduchotěsně v místech upevnění pomocí těsnicí pásky na hřebíky blaugelb Nageldichtband PE (č. výr. 9363499) nebo lepidla na fólie pro parozábrany blaugelb Folienkleber Dampfbremse (č. výr. 9363504). Dodržujte prosím pokyny týkající se odolnosti proti UV záření a údaje o maximální době volného vystavení povětrnostním vlivům.

Dodání a způsob skladování:

Při delším skladování nesmí být role blaugelb Airprotect Basic v originálním balení vystaveny přímému slunečnímu záření ani povětrnostním vlivům. Je třeba se vyvarovat stohování palet na sebe.

Likvidace:

Zbytky blaugelb Airprotect Basic lze likvidovat s domácím odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.