


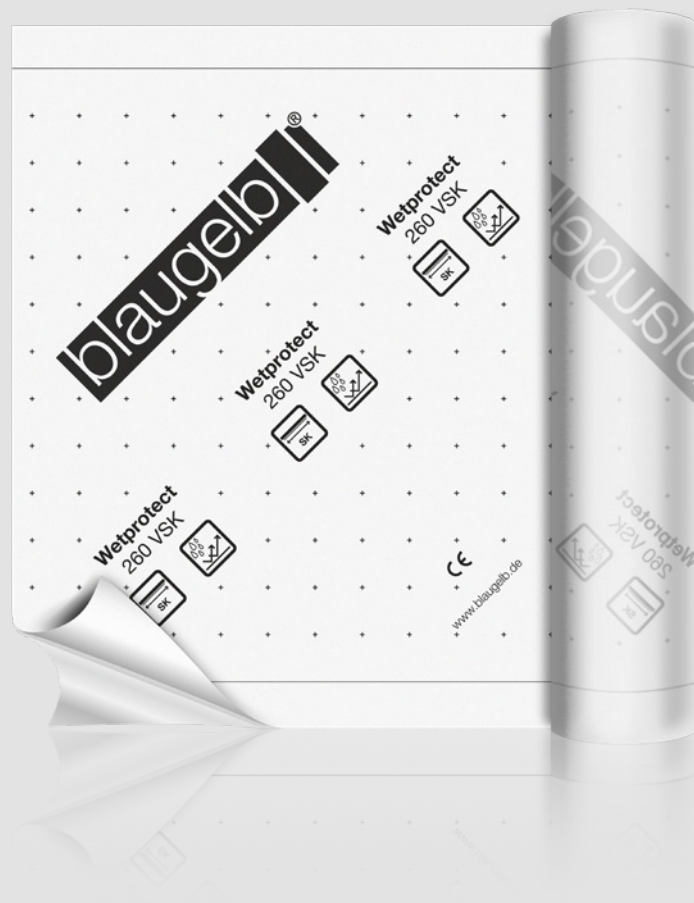

blaugelb Wetprotect 260 VSK

Vícevrstvá, difúzní a po celé ploše lepicí ochranná fólie pro stavby.

Vlastnosti výrobku:

Fólie blaugelb Wetprotect 260 VSK je robustní vícevrstvá ochranná fólie pro stavby, která se skládá z bílé průsvitné PP netkané textilie, funkční fólie a celoplošného lepidla. Její dělená separační vrstva usnadňuje zpracování a zajišťuje efektivitu na staveništi.

Fólie je difúzní a odolná a byla speciálně vyvinuta pro spolehlivou ochranu dřevěných stropů, dřevěných prvků a dřevěných konstrukčních dílů před vlhkostí, větrem a povětrnostními vlivy během výstavby. Fólie blaugelb Wetprotect 260 VSK tak poskytuje účinnou ochranu citlivých dřevěných konstrukčních dílů – zejména v moderní dřevěné výstavbě a u dřevěných rámových konstrukcí – až do definitivního dokončení.

- Samolepicí po celé ploše a vysoká průsvitnost
- Difúzně otevřená
- 12 týdnů odolná vůči povětrnostním vlivům (venkovní povětrnostní vlivy)
- Spolehlivá ochrana před poškozením vlhkostí

pokračování na
další straně ►



Menší poškození, průniky / probití hřebíky, napojení a přelepení spojů se provádí pomocí univerzální střešní pásky blaugelb Universal Roof Tape (v šířkách 60 mm, č. výr. 9363500, 100 mm, č. výr. 9363501 nebo 150 mm, č. výr. 9363502) nebo fasádní pásky blaugelb Fassadentape UV (č. výr. 9363503).

Technické údaje:

Materiál:	PP netkaná textilie se speciální fólií, bílá průsvitná
Plošná hmotnost celkem: podle EN 1849-1	260 g/m²
Plošná hmotnost separační vrstvy: podle EN 1849-1	80 g/m²
Tloušťka: podle EN 1849-1	0,5 mm
Vodotěsnost: podle DIN EN 1928	vyhověla
Odolnost proti rázovému zatížení: podle EN 12691	KLF
Propustnost vodních par: podle EN ISO 12572	hodnota Sd 2 m
Po stárnutí: podle EN 13984	vyhověla
Odolnost proti šíření trhliny v podélném směru: podle EN 12310-1	80 N
Odolnost proti šíření trhliny v příčném směru: podle EN 12310-1	80 N
Smyková pevnost spojů: podle EN 12317-2	KLF
Maximální tahová síla v podélném směru: podle EN 12311-1	140 N
Maximální tahová síla v příčném směru: podle EN 12311-1	130 N
Chování při hoření: podle EN 13501-1	třída E
Odolnost vůči zásadám: podle EN 1847	KLF
Teplotní odolnost: podle DIN EN 1296	-40 °C až +80 °C
Teplota zpracování:	+5 °C až +40 °C
Povětrnostní odolnost ve venkovním prostředí:	12 týdnů
Odolnost proti UV zářením:	3 měsíce
Nebezpečné látky podle EU 1907/2006	žádné
Šířka pásu: podle EN 1848-2	1,50 m
Délka role: podle EN 1848-2	50 m
Hmotnost role:	20 kg
Skladatelnost:	Chraňte před sluncem a povětrnostními vlivy, palety nestohujte

Název výrobku	Jednotka balení	Č. výr.
blaugelb Wetprotect 260 VSK	1 role	9363498

Zpracování:

Před pokládkou blaugelb Wetprotect 260 VSK je třeba dbát na to, aby podklad byl čistý, bez prachu a mastnoty a zcela suchý, případně je třeba podklad předem ošetřit blaugelb sprejovým základním nátěrem (č. výr. 9066539).

Poté se pás rozvine, vyrovná a podle požadavků položí s přesahem minimálně 10 cm, ideálně však 15 cm (v souladu s existující linií překrytí). Dělenou separační fólii je třeba odstraňovat po částech, aby se fólie postupně přilepila k podkladu. Zejména v místech překrytí je třeba dbát na pečlivé lepení odolné proti větru a dešti. Pokud je to nutné, pomocí univerzální střešní pásky blaugelb Universal Roof Tape (v šířkách 60 mm, č. výr. 9363500, 100 mm, č. výr. 9363501 nebo 150 mm, č. výr. 9363502) nebo fasádní pásky blaugelb Fassadentape UV (č. výr. 9363503).

Upozornění:

Je nutné zabránit stojící vodě na fólii a vzniku záhybů při pokládání nebo lepení, které by mohly umožnit pronikání vody. Pokud přesto dojde k vytvoření záhybů, je nutné je opatrně rozříznout a daná místa znovu bezpečně slepit nebo přelepit. I zde se doporučuje univerzální střešní páska blaugelb Universal Roof Tape (v šířkách 60 mm, č. výr. 9363500, 100 mm, č. výr. 9363501 nebo 150 mm, č. výr. 9363502) nebo fasádní páska blaugelb Fassadentape UV (č. výr. 9363503). Pro optimální přilnavost se doporučuje po položení fólie, zejména v oblasti přesahu, povrch důkladně přitlačit kostětem nebo vhodným nástrojem.

Dodání a způsob skladování:

Při delším skladování nesmí být role blaugelb Wetprotect 260 VSK v originálním balení vystaveny přímému slunečnímu záření ani povětrnostním vlivům. Palety nesmí být stohovány na sebe.

Likvidace:

Zbytky blaugelb Wetprotect 260 VSK lze zlikvidovat s domácím odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.