



Hahn
KT-N 6R / KT-V 6R



KT-N
6R


KT-V
6R



Nová přesazení 20–25 mm a 16,5–21,5 mm



Prémiové závěsy pro plastové dveře



KT-FIX!



								
	Třídy použití	Životnost	Hmotnost zkušebních dveří	Protipožární odolnost	Bezpečnost	Odolnost proti korozi	Odolnost proti vloupání	Třída závěsu
	4	7	7	0	1	0/4 (5)*	1	14
	4	7	7	0	1	0/4 (5)*	1	14

Vhodné pro únikové cesty. *Protikorozní třída dle normy DIN EN 1670:2007
Třída 0 = bez povrchové úpravy. Třída 4 = vysoká odolnost.
Třída 5 = velmi vysoká odolnost při použití speciálních barev.

 Vysvětlení pojmů naleznete na www.dr-hahn.cz









Hahn KT-N 6R / KT-V 6R

Univerzální
závěsy pro
plastové dveře

- 1 **KT-N 6R s opěrkou**
pro zajištění polohy
- 2 **Rychlá montáž** – stejná nulová
poloha nastavena z výroby
- 3 **Moderní plasty** poskytují vysokou
odolnost vůči povětrnostním
vlivům
- 4 **Plynulé seřízení ve vodorovném
směru ± 5 mm**; pro nepovolné
není přístupné
- 5 **Plynulé seřízení přitlaku na
těsnění pomocí rýhovaného čepu**:
 $\pm 2,5$ mm plus rezerva $\pm 0,5$ mm
- 6 **Moderní, decentní tvar**
- 7 **Bezvadný vzhled** – límec vložky
kryje mezery mezi díly závěsu
- 8 **Bezpečnost ověřena**
certifikátem SKG – integrované
zajištění čepu bez přídatných dílů
- 9 **Plynulé seřízení ve svislém
směru**:
nahoru + 4 mm
dolů – 3 mm

Další výhody:

- Seřízení do šesti směrů jednou osobou bez vyvěšení dveří
- Certifikát CE třídy 14 pro velmi vysoké zatížení
- Nosnost 160 kg – závisí na použitých profilech
- Vysoká kvalita povrchové úpravy v barvách RAL a v dalších speciálních barvách
- Pět rozsahů přesazení:
15 – 20 mm; 16,5 – 21,5 mm;
18 – 23 mm; 20 – 25 mm;
22 – 27 mm
- Díky dlouhým kolíkům a šroubům spolehlivé připevnění i na profily s rozměrnými izolačními komorami

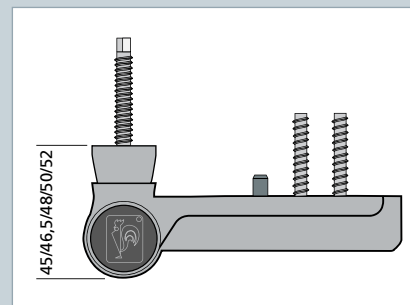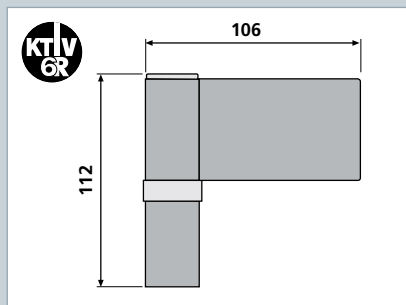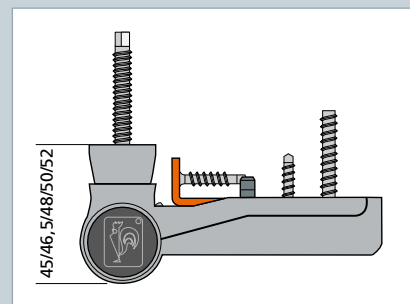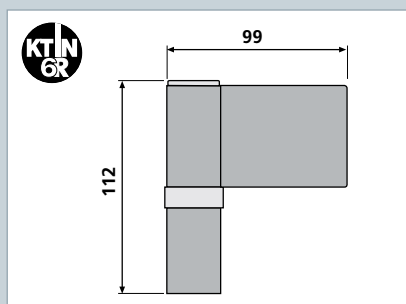

Nový tvar – ověřená spolehlivost



Osvědčený výrobek s vylepšenou technikou a moderním vzhledem


Prémiové závěsy Hahn KT-N 6R a KT-V 6R svým decentním tvarem podtrhují atraktivní vzhled dveří a vyznačují se velmi snadnou, rychlou montáží a rozsáhlými možnostmi seřízení.

Obě řady při zkouškách získaly certifikát CE třídy 14 pro velmi vysoké zatížení a mohou být použity na únikových cestách.


Závěsy unesou křídlo a hmotnosti až 160 kg – závisí na použitých profilech.

Závěsy dokáže seřídit jedna osoba, aniž by musela křídlo dveří vyvěsit. Závěsy Hahn KT-N 6R a Hahn KT-V 6R se dají plynule seřídit v šesti směrech, což je praxí velmi oceňovaná vlastnost.

Montážní návod




Vyvrtejte otvory do rámu i do křídla s ohledem na pravé a levé dveře.




Rámový díl nasadte a přišroubujte (sestaven již z výroby).



Zasuňte čep s ohledem na pravé nebo levé dveře.




Přišroubujte křídlový díl.



Nasadte kovový kryt a plastovou krytku.




Návod na seřízení



Zavěšení nebo vyvěšení dveří je možné při otevření cca 90°.



Plynulé nastavení přitlaku na těsnění.



Plynulé seřízení ve vodorovném směru ± 5 mm.



Plynulé seřízení ve svislém směru: nahoru + 4 mm; dolů – 3 mm.


Atraktivní – bezpečný – robustní

Vstupní dveře si majitel důkladně vybírá podle svého vkusu, budou po mnoho let vizitkou jeho domu. Tvar a zvolená barva závěsu umožňují vzhled závěsu zdůraznit nebo potlačit. Barvy RAL a další metalické odstíny nabízí každému to jeho.

Kromě spolehlivé funkce je také důležitá odolnost proti vloupání. Závěsy KT-N 6R a KT-V 6R svoji odolnost prokázaly při zkouškách SKG. Vložka a otočný čep závěsu spolu díky speciálnímu tvaru čepu tvoří stabilní spojení. Standardní provedení závěsu bez přídatných součástí brání u zavřených dveří nepovolaným ve vyvěšení dveří.



Příslušenství a součásti

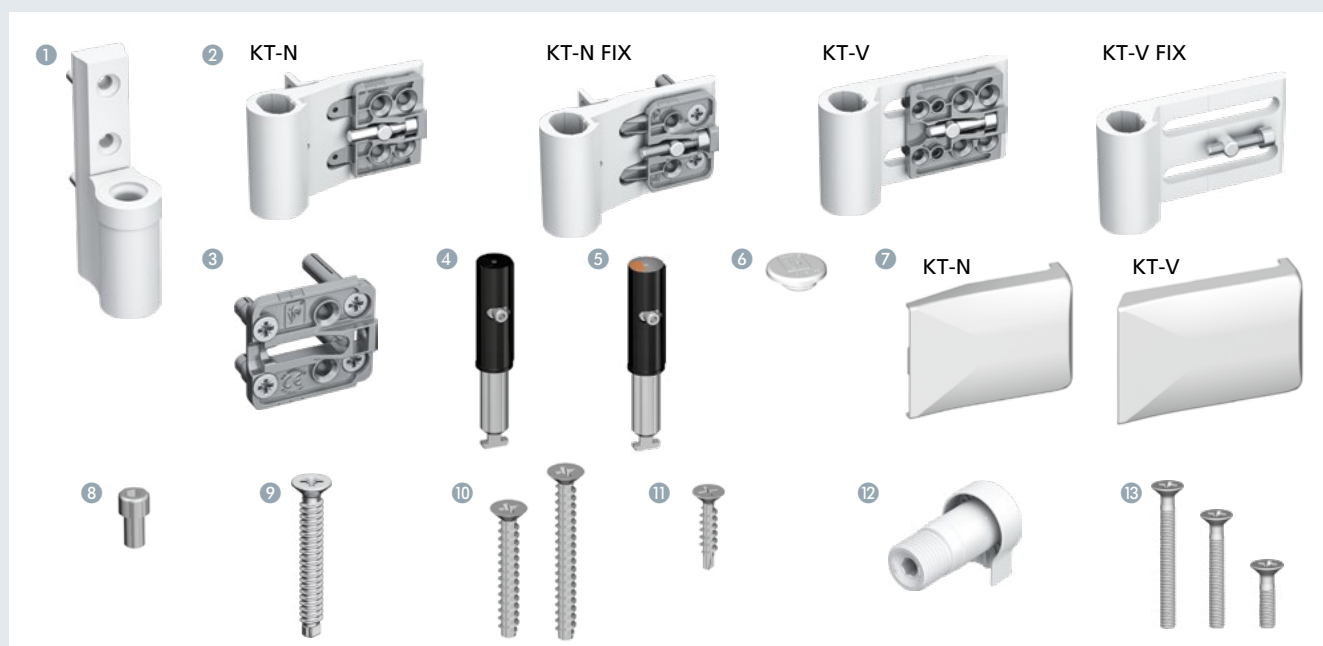

- 1 Rámový díl KT-N KT-V; včetně vložky se seřizovacím šroubem, nalisovaných kolíků a připevňovacích šroubů. Pro objednání si připravte objednací číslo závěsu nebo způsob připevnění (šrouby/FIX) + rozsah přesazení + barvu závěsu + barvu vložky (černá/bílá) KT-N / KT-V Objednací čísla na vyžádání nebo na www.dr-hahn.eu

2 Křídlový díl	(zadejte barvu RAL)	KT-N KT-V KT-N KT-V	Ě. K400B0044 Ě. K500B0002 Ě. K400B0093 Ě. K500B0010
3 Připevňovací díl KT-V FIX, včetně šroubů		KT-V	Ě. K500B0011
4 Čep závěsu		KT-N / KT-V	Ě. K400B0047
5 Čep závěsu; odolný proti přerážnutí (balení 24 kusů)		KT-N / KT-V	Ě. K400B0131
6 Plastová krytka	bílá černá	KT-N / KT-V KT-N / KT-V	Ě. K400K0023 Ě. K400K0024
7 Kovový kryt	(zadejte barvu RAL)	KT-N KT-V	Ě. K400G0008 Ě. K500G0004
8 Pojistný šroubek M4x7 pro zajištění krytu		KT-N / KT-V	Ě. E3300802
9 Závrtný šroub 6,3x49		KT-N / KT-V	Ě. K400E0041
10 Zápustný šroub 6x40/6x60		KT-N / KT-V	Ě. EF9000521/K600E0001
11 Závrtný šroub pro opěrku		KT-N	Ě. E3300803
12 Kluzná vložka včetně seřizovacího šroubu	bílá černá	KT-N / KT-V KT-N / KT-V	Ě. K400B0151 Ě. K400B0150
13 Zápustný šroub M5x50 (rám)/M5x20/M5x40		KT-N / KT-V	Ě. K400E0034/K500E0006/K400E0028

Vrtací šablona bez upínáku	KT-N KT-V KT-N KT-V	Ě. T316A0000 Ě. T315A0000 Ě. T316A0F02 Ě. T315A0F02
Vrtací šablona s upínákem	KT-N KT-V KT-N KT-V	Ě. T316A0001 Ě. T315A0001 Ě. T316A0F03 Ě. T315A0F03
Automatická tyčová šablona s upínáky	KT-N KT-V KT-N KT-V	Ě. T416A0001 Ě. T415A0001 Ě. T416A0F03 Ě. T415A0F03
Stupňový šroub M6x18	KT-N/KT-V	Ě. K450A0006
Nástroj pro stupňové šrouby	KT-N/KT-V	Ě. K450A0004






S připevňovacími šrouby

Připevnění KT-FIX






* uveďte požadovanou barvu (například RAL 7016 nebo Inox N)

Balení

1 závěs v krabičce

Přesažení 17,5 mm (15 – 20 mm) 	 P470 ■ 0000 P470 ■ 0F00	 P570 ■ 0000 P570 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*
Přesažení 19 mm (16,5 – 21,5 mm) 	P475 ■ 0000 P475 ■ 0F00	P575 ■ 0000 P575 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*
Přesažení 20,5 mm (18 – 23 mm) 	P480 ■ 0000 P480 ■ 0F00	P580 ■ 0000 P580 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*
Přesažení 22,5 mm (20 – 25 mm) 	P485 ■ 0000 P485 ■ 0F00	P585 ■ 0000 P585 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*
Přesažení 24,5 mm (22 – 27 mm) 	P490 ■ 0000 P490 ■ 0F00	P590 ■ 0000 P590 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*

Balení po 24 kusech

Přesažení 17,5 mm (15 – 20 mm) 	P470 ■ V000 P470 ■ VF00	P570 ■ V000 P570 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*
Přesažení 19 mm (16,5 – 21,5 mm) 	P475 ■ V000 P475 ■ VF00	P575 ■ V000 P575 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*
Přesažení 20,5 mm (18 – 23 mm) 	P480 ■ V000 P480 ■ VF00	P580 ■ V000 P580 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*
Přesažení 22,5 mm (20 – 25 mm) 	P485 ■ V000 P485 ■ VF00	P585 ■ V000 P585 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*
Přesažení 24,5 mm (22 – 27 mm) 	P490 ■ V000 P490 ■ VF00	P590 ■ V000 P590 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Speciální barvy*





Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail: prodej@dr-hahn.cz
www.dr-hahn.cz