




Das Kopplungsband – pintaband B300, schlagregendicht bis 300 Pa

Das pintaband B300 ist ein Fugendichtungsband aus imprägniertem Schaumstoff. Es dient zur äußeren und inneren Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fensterbau, sowie im gesamten Hochbau gegen Schlagregen bis 300 Pa.


Durch seine besonderen Eigenschaften dient es vor allem zur Kopplung von Fensterrahmen. Die leichte Montage ermöglicht eine schnelle und effiziente Dichtung – auch bei komplizierten Anschlüssen.

Anwendungsgebiete

- Fensterbau, Innenausbau
- Fachwerkbau, Holz- und Metallbau
- Massiv- und Trockenbau
- Fertigbau, Containerbau, Dachausbau u.v.m.

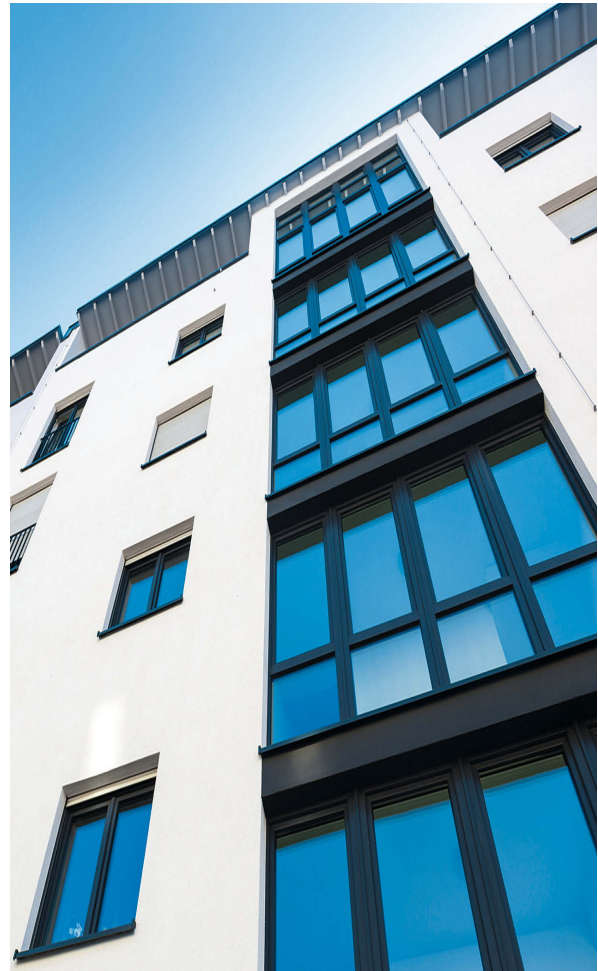


Anwendungsskizze

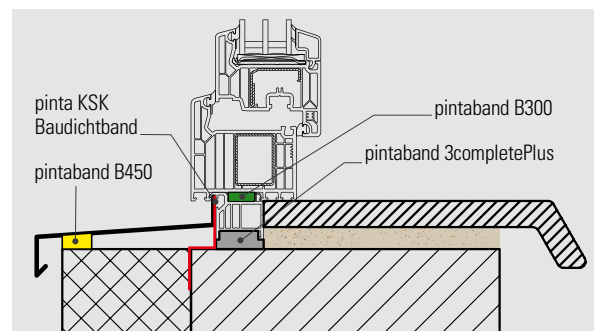

>> | Kennen Sie schon die Alternative?

- pintaband D600 – das Dichtungsband nach DIN 18542 BG1 für die äußere, offen bewitterte Ebene
- pintaband B450 – das Dichtungsband nach DIN 18542 BG2 für außen und innen

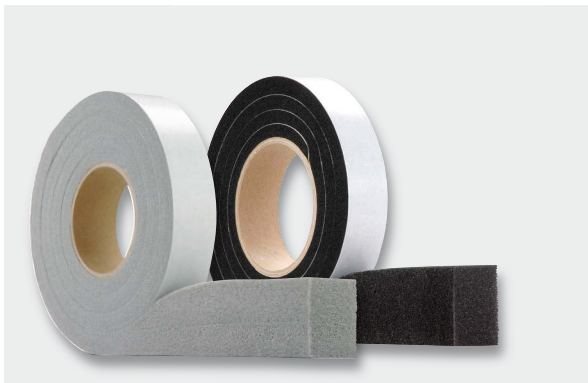

Farbe/Lieferform

- grau, schwarz
- vorkomprimiert auf Rolle
- nicht vorkomprimiert in 2,00 m Streifen

Eigenschaften*

- Brandverhalten nach DIN 4102-1 B2, ABP-Nr. P-ND504-1045
- dampfdiffusionsdicht gemäß DIN 18542

Produktvorteile*

- dichtet gegen Schlagregen, Wind, Staub und Spritzwasser
- wärme- und schalldämmend
- kontrolliertes Aufgehverhalten bei höheren Temperaturen

Verarbeitung

Die Fugenflanken müssen parallel verlaufen. Messen Sie die Fugenbreiten aus und wählen Sie die Banddimensionen entsprechend den festgestellten Fugentoleranzen und den evtl. Fugenbewegungen (ggf. verschiedene Banddimensionen verarbeiten). Bitte für die Fugentiefe beachten, dass das Band aus Sicherheitsgründen mind. 2 mm von der Fugenvorderkante nach innen versetzt verlegt werden muss.

Bei Einbau in besonders belasteten Fugen (Parkdecks, Kläranlagen, Brückenbau usw.) bitten wir um Angabe der Details, damit wir Ihnen eine fachtechnische Beratung anbieten können.

* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig. Verarbeitungs- und Verlegehinweise siehe separates Merkblatt.

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Schaumstoffbasis	Polyurethan-Weichschaumstoff	
Imprägnierbasis	Spezial-Acrylat mit flammhemmender Einstellung	
Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert)		DIN EN 12114
Schlagregendichtheit	DIN 18542 BG2 > 300 Pa	DIN EN 1027
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 90 °C	DIN 18542 BG1
Verträglichkeit mit anderen Baustoffen	Forderungen erfüllt	DIN 18542 BG1
Baustoffklasse / Brandverhalten	B2	DIN 4102-1
Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert	< 0,5 m	EN ISO 12572
Lagerzeit	2 Jahre bei Raumtemperatur < 20 °C, originalverpackt	

Die technischen Daten können sich mit dem Grad der Verpressung ändern.

Banddimensionen / Lieferform

Bestellkennung	Bandbreite/Fugentiefe [mm]	für Fugenbreite [mm]
9 / 2	9	2
10 / 2-3	10	2 – 3
15 / 2-3	15	2 – 3
10 / 3-5	10	3 – 5
15 / 3-5	15	3 – 5
10 / 3-7	10	3 – 7
15 / 3-7	15	3 – 7
15 / 4-8	15	4 – 8
20 / 4-8	20	4 – 8
15 / 5-10	15	5 – 10
20 / 5-10	20	5 – 10
15 / 7-12	15	7 – 12
20 / 7-12	20	7 – 12
25 / 9-15	25	9 – 15
30 / 9-15	30	9 – 15
25 / 10-18	25	10 – 18
30 / 10-18	30	10 – 18
30 / 14-24	30	14 – 24
40 / 14-24	40	14 – 24

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Maßtoleranz nach DIN 7715 P3.

>> | Kontakt

- persönliche Beratung bieten wir Ihnen gern über unser Infotelefon

pinta abdichtung gmbh
Kreuzbreite 4
31675 Bückeberg, Germany
phone +49 (0) 57 22. 89 36 - 0
fax +49 (0) 57 22. 89 36 - 16
sales@pinta-abdichtung.com
www.pinta-abdichtung.com