


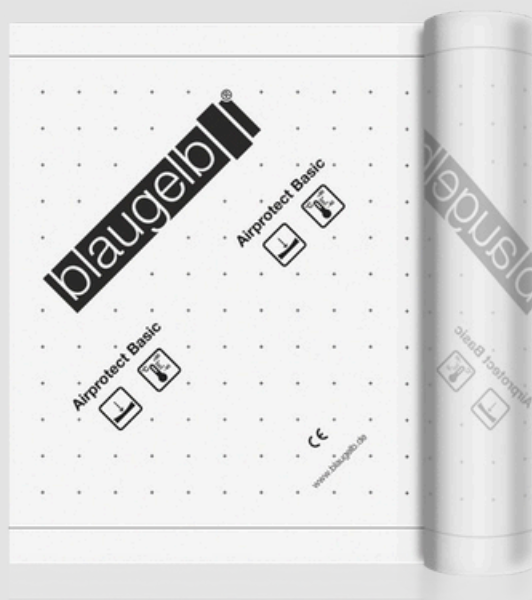

Blaugelb Airprotect Basic

Parozábrana spojuje ověřenou nezávadnost materiálů s mimořádně jednoduchou montáží a poskytuje spolehlivou ochranu před pronikáním vlhkosti.

Vlastnosti produktu:

Blaugelb Airprotect Basic je univerzálně použitelná, difúzně otevřená parozábrana, speciálně navržená pro interiérové konstrukce, rekonstrukce a použití pod střešní izolací. Materiál se skládá z vysoce kvalitního polypropylenového rouna s integrovanou membránovou fólií, čímž spojuje vysokou vzduchotěsnost s vynikajícími montážními vlastnostmi.

Integrovaný vzor řezání a speciální značení slouží jako praktické pomůcky při řezání, lepení a montáži, čímž výrazně zjednodušují zpracování. Blaugelb Airprotect Basic spolehlivě chrání před tepelnými ztrátami a pohybem vzduchu v izolaci, čímž zabraňuje pronikání vlhkosti přes tepelnou izolaci na straně místnosti. Tím rozhodujícím způsobem přispívá k udržení účinnosti izolace a prodloužení životnosti střechy.

- Vhodné pro vnitřní úpravy a použití pod izolaci střechy
- Jednoduché a rychlé zpracování díky integrovanému rastru
- Spolehlivá ochrana před tepelnými ztrátami a proniknutím vlhkosti
- Vysoce kvalitní polypropylenový fleec s membránovou fólií kombinuje vzduchotěsnost a regulaci vlhkosti
- Testováno na škodlivé látky, vhodné pro udržitelnou výstavbu (QNG-Ready)

Parozábrana spojuje ověřenou nezávadnost materiálů s mimořádně jednoduchou montáží a poskytuje spolehlivou ochranu před pronikáním vlhkosti.

Parozábrana je optimálně navržena pro použití s difúzně otevřenými blaugelb podstřešními a střešními membránami, čímž zajišťuje trvalou ochranu vnitřní střešní konstrukce před pronikáním vlhkosti a průvanem. Kromě toho je produkt testován na škodlivé látky a splňuje požadavky na výstavbu s certifikátem QNG-Ready a DGNB

Technické údaje:

Materiál: polypropylenové spinnvlies + Linobarrier funkční film

Barva: bílá

Plošná hmotnost: 100 g/m²

Tloušťka: 0,35 mm

Vodotěsnost (EN 1928): vyhovuje

Reakce na oheň (EN 13501-1): třída E

Odolnost proti nárazovému

Sd-hodnota (EN 1931): 2 m

Odolnost po stárnutí (EN 13984): vyhovuje

Pevnost švů (EN 12317-2): ---

Pevnostní parametry

Max. tah podélně: 160 N

Max. tah příčně: 170 N

Prodloužení při přetržení podélně: 50 %

Prodloužení při přetržení příčně: 40 %

Odolnost proti roztržení podélně: 100 N

Odolnost proti roztržení příčně: 100 N

Odolnost a životnost Alkalická odolnost (EN 18

UV odolnost (interiér, uzavřený prostor): 12 měsíců

Teplotní odolnost (EN 1296): -40 °C až +80 °C

Bez nebezpečných látek (EU 1907/2006)

Rozměry a balení

Šířka role: 1,50 m

Délka role: 50 m

Hmotnost: 7kg

Skladování: 18 měsíců chránit před sluncem a povětrnostními vlivy, nestohovat palety

Pro zajištění požadované vzduchotěsnosti musí být všechna překrytí a prostupy pečlivě a vzduchotěsně utěsněny blaugelb univerzální střešní páskou (v šířkách 60 mm, č. čísla 9363500, 100 mm, č. čísla 9363501 nebo 150 mm, č. b) páskou (č. čísla 9363503), blaugelb těsnicí páskou s PE hřebíky (č. položky 9363499) nebo blaugelb lepidlem na parozábrannou fólii (č. položky 9363504). Během instalace je třeba dbát na to, aby na spojích/švech nevznikaly trvalé tahové síly (například zabudováním odlehčovacích smyček) nebo aby záhyby nesnižovaly vzduchotěsnost. Lepené povrchy musí být čisté, suché a bez mastnoty, prachu a zbytků silikonu; V případě potřeby naneste předběžný základní nátěr ve spreji blaugelb (č. výrobku 9066539).

Systém rozestupů přibližně 50 cm může pomoci spolehlivě podepřít hmotnost izolace. Vnitřní výstelka navíc chrání membránu před mechanickým poškozením a vystavením UV záření. Blaugelb Airprotect Basic se připevňuje k podkladní konstrukci sešíváním nebo lepením potíštěnou stranou směrem dovnitř, tzn. j. do místnosti. Při použití foukané izolace nebo obzvláště flexibilních izolačních materiálů by se měla na lepený spoj v místě překrytí membrány nainstalovat i nosná lata.

Pro správnou funkci parozábrany je třeba zajistit, aby celá střešní konstrukce byla postavena v souladu s platnými normami, například DIN 4108, příslušnými technickými pravidly a souvisejícími informačními listy Ústředního sdružení německého střechařského řemesla V Kolín nad Rýnem, jakož i is nejmodernější.

Interiér/strana místnosti:

Blaugelb Airprotect Basic se položí potíštěnou stranou směrem do místnosti, tzn. j. viditelnou pro instalatéra, a postupně se připevní ke krokvi pomocí sešíváčky a laťování – s co nejmenším počtem spojů.

Spoje a svislá překrytí by se měly vždy provádět na krokvi s překrytím přibližně 10 cm. Všechny odkryté otvory po sponkách se pak musí vzduchotěsně utěsnit blaugelb univerzální střešní páskou (k dispozici v šířkách 60 mm, číslo čísla 9363500, 100 mm, číslo čísla 9363501 nebo 150 mm, číslo čísla 9363502), blaugelb 9363503) nebo blaugelb těsnicí páskou PE (číslo čísla 9363499). Během instalace je třeba dbát na to, aby bylo zajištěno bezvráskové a bezpatkové nanášení bez tahových nebo smykových sil; v případě potřeby lze použít mechanickou podporu.

Parozábrana (č. čísla 9363504) se lepí blaugelb fóliovým lepidlem a pokud podklad není nosný, dodatečně se mechanicky upevňuje přitlačnou lištou. Všechna překrytí musí být vzduchotěsně utěsněna blaugelb univerzální střešní páskou (k dispozici v šířkách 60 mm, číslo čísla 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 nebo 150 mm, číslo položky 9363502), blaugelb UV3 fasádní páskou blaugelb PE těsnicí páskou na hřebíky (číslo čísla 9363499). Během celého procesu instalace je třeba dbát na opatrnou manipulaci bez poškození.

Produkt blaugelb
Airprotect Basic

Balení:
1 role

Kód
39770

Zpracování:

Blaugelb Airprotect Basic je určen k použití v místnostech s typickým vnitřním klimatem, a proto není vhodný do prostor s trvale vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou bazény nebo komerční kuchyně. V případě dočasně zvýšené vlhkosti – například během stavebních prací v důsledku potěrových nebo omítkových prací – je třeba zajistit dostatečné větrání a vhodná opatření k sušení.



Parozábrana spojuje ověřenou nezávadnost materiálů s mimořádně jednoduchou montáží a poskytuje spolehlivou ochranu před pronikáním vlhkosti.

Před instalací vnitřního obkladu, jako je sádkokarton nebo dřevěné obložení, je třeba znovu zkontrolovat správnou instalaci parozábrany a v případě potřeby ji opravit. Větší poškození membrány lze opravit odříznutím kusu původní fólie a použitím blaugelb univerzální střešní pásky (k dispozici v šířkách 60 mm, číslo položky 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 nebo 150 mm, číslo položky 9363502) nebo blau 9363503). Menší poškození lze spolehlivě překrýt i výše uvedenými pásky.

Izolace pod střechou/izolace krokví:

Blaugelb fólie Airprotect Basic se pokládá rovnoběžně s okapem a zpracovává se podle návodu k použití v interiéru. Upevňuje se sešívačkou nebo hřebíky se širokou hlavou ve skryté oblasti podélného překrytí. Podélné překrytí se pak v místech upevnění vzduchotěsně utěsní pomocí blaugelb těsnící pásky z PE hřebíků (č. čísla 9363499) nebo blaugelb lepidla na parozábrannou fólii (č. položky 9363504).

Dodržujte prosím informace o odolnosti vůči UV záření a podrobnosti týkající se maximální doby volného vystavení fólie povětrnostním vlivům.

Formát dodání a skladování:

Role blaugelb Airprotect Basic v originálním balení nesmí být během dlouhodobého skladování vystaveny přímému slunečnímu záření ani povětrnostním vlivům. Je třeba se vyhnout stohování palet na sebe.

Likvidace:

Zbytky blaugelb Airprotect Basic lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.