


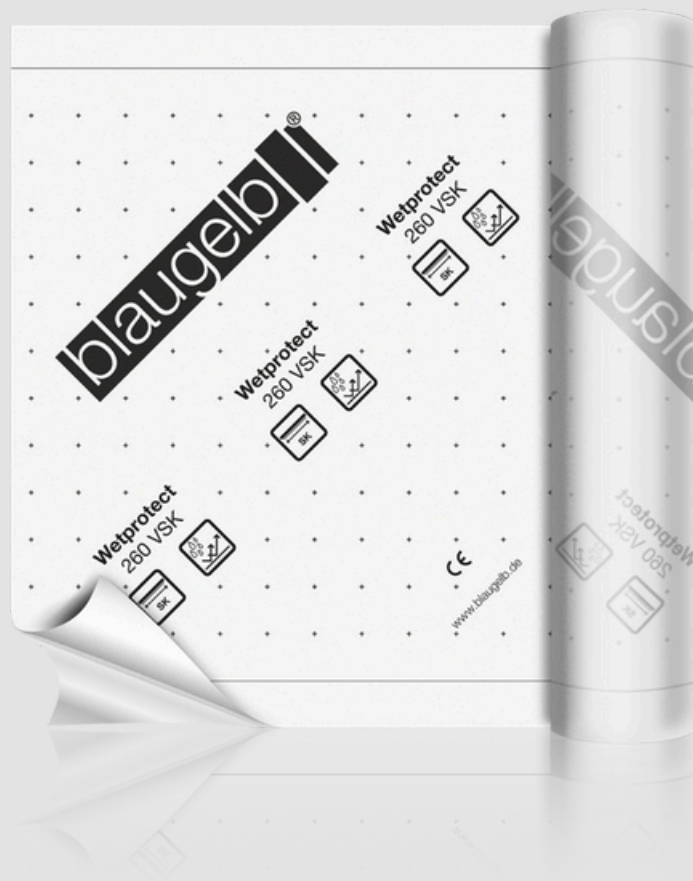

blaugelb Wetprotect 260 VSK

Vícevrstvá, difúzně otevřená celoplošně samolepicí ochranná membrána pro dřevostavby.

Vlastnosti produktu:

Blaugelb Wetprotect 260 VSK je robustní, vícevrstvá ochranná membrána pro stavby sestávající z bílé, průsvitné netkané textilie z polypropylenu, funkční fólie a celoplošného lepidla. Její dělená odnímatelná fólie usnadňuje zpracování a zajišťuje efektivnost na povrchu.

Membrána je prodyšná a odolná a byla speciálně vyvinuta pro spolehlivou ochranu dřevěných stropů, prvků a komponentů před vlhkostí, větrem a povětrnostními vlivy během výstavby. Blaugelb fólie Wetprotect 260 VSK tak nabízí účinnou ochranu citlivých dřevěných komponent – zejména v moderních dřevěných konstrukcích a dřevěných rámových konstrukcích – až do konečného dokončení.

- Celoplošně samolepicí
- Difúzně otevřená
- 12 týdnů odolné vůči povětrnostním vlivům
- Spolehlivá ochrana před poškozením vlhkostí



Menší poškození, prostupy/přibíjení hřebíky, spoje a utěsnění tupých spojů se opravují blaugelb univerzální střešní páskou (v šířkách 60 mm, číslo čísla 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 nebo 150 mm, číslo čísla 9363502 č. 9363503).

Technické údaje:

- Materiál: PP spinnvlies se speciálním filmem, bílo-průsvitný
- Plošná hmotnost celkem: 260 g/m²
- Plošná hmotnost lineru: 80 g/m²
- Tloušťka: 0,5 mm
- Vodotěsnost (EN 1928): vyhovuje, třída W1
- Odolnost proti nárazovému zatížení: ---
- Difúzní odpor (sd): 2 m
- Odolnost po stárnutí (EN 13984): vyhovuje
- Odolnost proti přetržení – podélně: 80 N
- Odolnost proti přetržení – příčně: 80 N
- Pevnost švů (EN 12317-2): ---
- Max. tah – podélně: 140 N
- Max. tah – příčně: 130 N
- Reakce na oheň (EN 13501-1): třída E
- Alkalická odolnost: ---
- Teplotní odolnost: -40 °C až +80 °C
- Aplikační teplota: +5 až +40 °C
- Volná expozice (Freibewitterung): 12 týdnů
- UV odolnost: 3 měsíce
- Nebezpečné látky: neobsahuje (EU 1907/2006)
- Rozměry a balení
- Šířka: 1,50 m
- Délka role: 50 m
- Obsah role: 75 m²
- Hmotnost role: 20 kg
- Skladování: chránit před sluncem a povětrnostními vlivy, palety nestohovat

Membrána se pak odvine, zarovná a položí podle požadavků s překrytím minimálně 10 cm, ideálně 15 cm (odpovídající stávající linii překrytí). Rozdělená dělicí fólie se má odlepovat část po části, aby membrána přilnula k podkladu krok za krokem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pečlivému, větru a dešti odolnému utěsnění v místech překrytí. V případě potřeby použijte blaugelb univerzální střešní pásku (v šířkách 60 mm, číslo čísla 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 nebo 150 mm, číslo čísla 9363502) nebo blaugelb fasádní pásku UV (č. čísla 936350).

Stojící vodě na membráně, jakož i záhybem způsobeným instalací nebo těsněním, přes které by mohla proniknout voda, je třeba se přísně vyhnout. Pokud se takové záhyby vyskytnou, měly by se pečlivě odříznout a postižená místa bezpečně utěsnit nebo zakrýt. Také v tomto případě se doporučuje blaugelb univerzální střešní pásku (v šířkách 60 mm, číslo čísla 9363500, 100 mm, číslo položky 9363501 nebo 150 mm, číslo čísla 9363502) nebo blaugelb UV fasádní pásku (číslo čísla 9363). Pro optimální přilnavost se doporučuje membránu po instalaci, zejména v oblastech překrytí, přetřít do hladka koštětem nebo vhodným nástrojem.

Formát dodání a skladování:

Role blaugelb Wetprotect 260 VSK v originálním balení nesmí být během dlouhodobého skladování vystaveny přímému slunečnímu záření ani povětrnostním vlivům. Palety nesmí být stohovány na sobě.

Likvidace:

Zbytky blaugelb Wetprotect 260 VSK lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.

Produkt blaugelb
Wetprotect 260 VSK

Balení
1 role

Kód
39787

Zpracování:

Před instalací blaugelb Wetprotect 260 VSK se ujistěte, že podklad je čistý, bez prachu, mastnoty a zcela suchý; v případě potřeby jej předběžně natřete základním nátěrem Blaugelb (č. výrobku 9066539).