


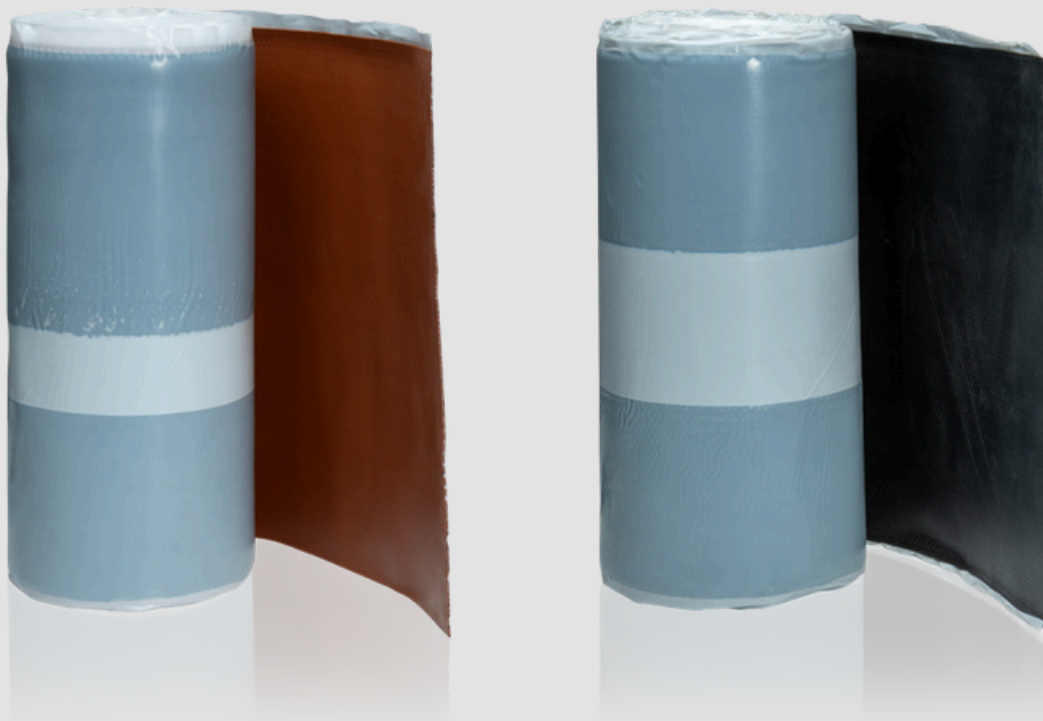

blaugelb komínový pás

Snadno použitelné a trvale těsné řešení připojení.

Vlastnosti produktu:

blaugelb komínový pás je inovativní, jednostranně samolepicí oplechovací páska speciálně navržená pro použití ve střešních a fasádních aplikacích. Skládá se z modifikovaného TPE plastu s integrovanou, flexibilní expandovanou hliníkovou síťovinou. Rubová strana je plně potažena vysoce kvalitním butylovým lepidlem. Tato kombinace dělá z oplechování moderní a snadno použitelnou alternativu ke konvenčnímu olověnému nebo zinkovému oplechování a spojům.

Tento produkt je ideální pro utěsnění a ochranu spojů na střeších, stěnách, komínech, střešních oknech a dalších stavebních konstrukcích, kde je vyžadováno flexibilní, přizpůsobivé a trvale vodotěsné řešení. Pásku lze zkrátit na požadovanou délku pomocí standardních nástrojů, jako jsou nůžky nebo univerzální nůž.

- Vysoká flexibilita díky roztažitelné hliníkové tahokovové konstrukci
- Rychlá a snadná montáž
- Celoplošný butylový povlak zajišťuje bezpečné a trvalé přilnutí
- Všestranné použití ve střešních a fasádních aplikacích
- Všestranné aplikace

dále
další stránka





Instalace je navíc rychlá a snadná, protože výrobek je samolepicí. Díky speciální struktuře tahokovu lze pás snadno přizpůsobit široké škále tvarů a kontur, a to i na silně zvlněných nebo nerovných površích.

Technické údaje:

Materiál:	modifikovaný plast s integrovaným expandovaným hliníkem
Lepidlo:	jednostranná butylová vrstva v celé ploše
Ochranná fólie:	dvoudílná perforovaná krycí fólie s oboustranným finger-liftem
Podélné prodloužení:	30 %
Příčné prodloužení:	25 %
UV odolnost:	trvale odolné vůči UV záření
Třída reakce na oheň:	třída E
Teplotní rozsah:	-30 °C až +80 °C
Teplota zpracování:	+5 °C až +35 °C
Příprava povrchu:	suchý, bez prachu a nečistot
Šířka role:	300 mm
Délka role:	5 m
Skladovatelnost:	od data výroby max. 12 měsíců v uzavřených prostorách při pokojové teplotě do +30 °C; delší skladování může vést k obtížnému odstranění odlepovacího proužku z lepidla.

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
blaugelb komínový pás černý, 300 x 5000 mm	2 x 5 m	9363506
blaugelb komínový pás červený, 300 x 5000 mm	2 x 5 m	9363507

Zpracování:

Před zahájením práce musí být povrch čistý, suchý a bez prachu a nečistot. Silně znečištěné, porézní nebo písčité povrchy by měly být očištěny a v případě potřeby ošetřeny blaugelb základním nátěrem ve spreji (číslo položky 9066539) pro optimalizaci přilnavosti.

blaugelb komínový pás jednoduše ustříhnete na požadovanou délku nůžkami nebo nožem. Poté pásku těsně přilepte k utěsněnému nebo chráněnému dílu. Flexibilní tahokov umožňuje, aby se blaugelb komínový pás dokonale přizpůsobil i silně zakřiveným nebo profilovaným povrchům.

Ochranná fólie je rozdělena na dvě části a je perforovaná, což usnadňuje její odstranění. Odlupuje se postupně od středu a zároveň se spojovací páska přitlačuje k součásti. Páska by měla být aplikována bez napětí a s pevným, tvarově přiléhavým utěsněním. Ochrannou fólii je nejlepší odstranit rychle a pod tupým úhlem větším než 140° v doporučeném rozsahu teplot pro aplikaci (+5 °C až +35 °C). Aplikace se nedoporučuje při nižších teplotách nebo na vlhkých površích, protože by se mohly zhoršit adhezní vlastnosti. S rostoucí teplotou se butylová lepicí vrstva stává měkkí a lepkavější, což dále usnadňuje aplikaci.

Jakmile je páska připevněna, opatrně přitlačte odkryté okraje směřující nahoru a zakryjte je vhodným dokončovacím profilem, abyste zajistili bezpečné dokončení a dodatečné utěsnění.

Oznámení:

Mírné odlupování spodních okrajů je obvykle pouze vizuální efekt a nemá vliv na funkci pásky. U vysoce profilovaných součástí se doporučuje před zpracováním zkontrolovat elasticitu pásky.

Formát dodání a skladování:

Blaugelb komínový pás lze skladovat až 12 měsíců od data výroby v uzavřených prostorách při teplotách do +30 °C. Upozorňujeme, že delší doba skladování může ztížit odstranění ochranné fólie.

Likvidace:

Zbytky blaugelb komínového pásu lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem. Likvidace se obecně řídí národními a místními předpisy.