

blaugelb Vogelschutzgitter PVC

Sicherer Schutz vor Vögeln und Kleintieren.

Produkteigenschaften:

Das blaugelb Vogelschutzgitter PVC aus witterungsbeständigem, hochschlagzähem PVC ist ein gelochtes Kunststoffband und dient dem Verschluss von Lüftungskanälen bei Dächern und Fassaden. Es dient dazu die nach DIN 4108 geforderte Belüftung durchzuführen, während es Vögel und Kleintiere wirksam abhält.

Durch das flexible Material ist das blaugelb Vogelschutzgitter PVC einfach in der Verarbeitung. Es lässt sich mit geringem Aufwand zuschneiden, anpassen und befestigen.

Das blaugelb Vogelschutzgitter PVC ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich, sodass für nahezu jede bauliche Gegebenheit die passende Größe gewählt werden kann. Zur Auswahl stehen zwei neutrale Farben – Weiß und Schwarz – die sich dezent in das Gesamtbild des Gebäudes einfügen und optisch unauffällig bleiben.

- Fachgerechte Belüftung nach DIN 4108
- Sicherer Schutz vor Vögeln und Kleintieren
- Witterungbeständiges, hochschlagzähes PVC
- Einfach in der Verarbeitung
- In verschiedenen Abmessungen erhältlich



Technische Daten:


Material:	extrem witterungsbeständiges, hochschlagzähles PVC
Farbe:	weiß oder schwarz
Lochung:	Ovalloch 8,1 x 4,4 mm
Lüftungsquerschnitt:	> 50 %
Stärke:	0,8 mm
Rollenlänge:	60 m
Rollenbreite:	50 mm / 80 mm / 100 mm
Lagerfähigkeit:	bei Zimmertemperatur, vor Sonne und Witterung geschützt lagern

Artikelname	VE	Art.-Nr.
blaugelb Vogelschutzgitter PVC weiß 50 mm	2 x 60 m	9363509
blaugelb Vogelschutzgitter PVC weiß 80 mm	1 x 60 m	9363511
blaugelb Vogelschutzgitter PVC weiß 100 mm	1 x 60 m	9363513
blaugelb Vogelschutzgitter PVC schwarz 50 mm	2 x 60 m	9363508
blaugelb Vogelschutzgitter PVC schwarz 80 mm	1 x 60 m	9363510
blaugelb Vogelschutzgitter PVC schwarz 100 mm	1 x 60 m	9363512

Verarbeitung:

Die Befestigung der blaugelb Vogelschutzgitter PVC kann – je nach den baulichen Gegebenheiten – durch Nageln, Schrauben oder Tackern erfolgen. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass das Gitter so in den Lüftungsöffnungen platziert wird, dass die erforderliche Querschnittsfläche für die Lüftung vollständig erhalten bleibt. Für einen optimalen Schutz empfiehlt es sich, auf einen festen Sitz des Gitters zu achten, damit das Eindringen von Kleintieren zuverlässig verhindert wird.

Skizze Lochmaß:

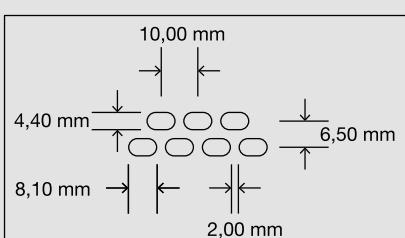

Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt, trocken und UV-geschützt lagern. Bei Zimmertemperatur beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate.

Entsorgung:

Reste des blaugelb Vogelschutzgitters PVC können mit dem Restmüll entsorgt werden. Die Entsorgung richtet sich generell nach den nationalen und örtlichen Vorschriften.